


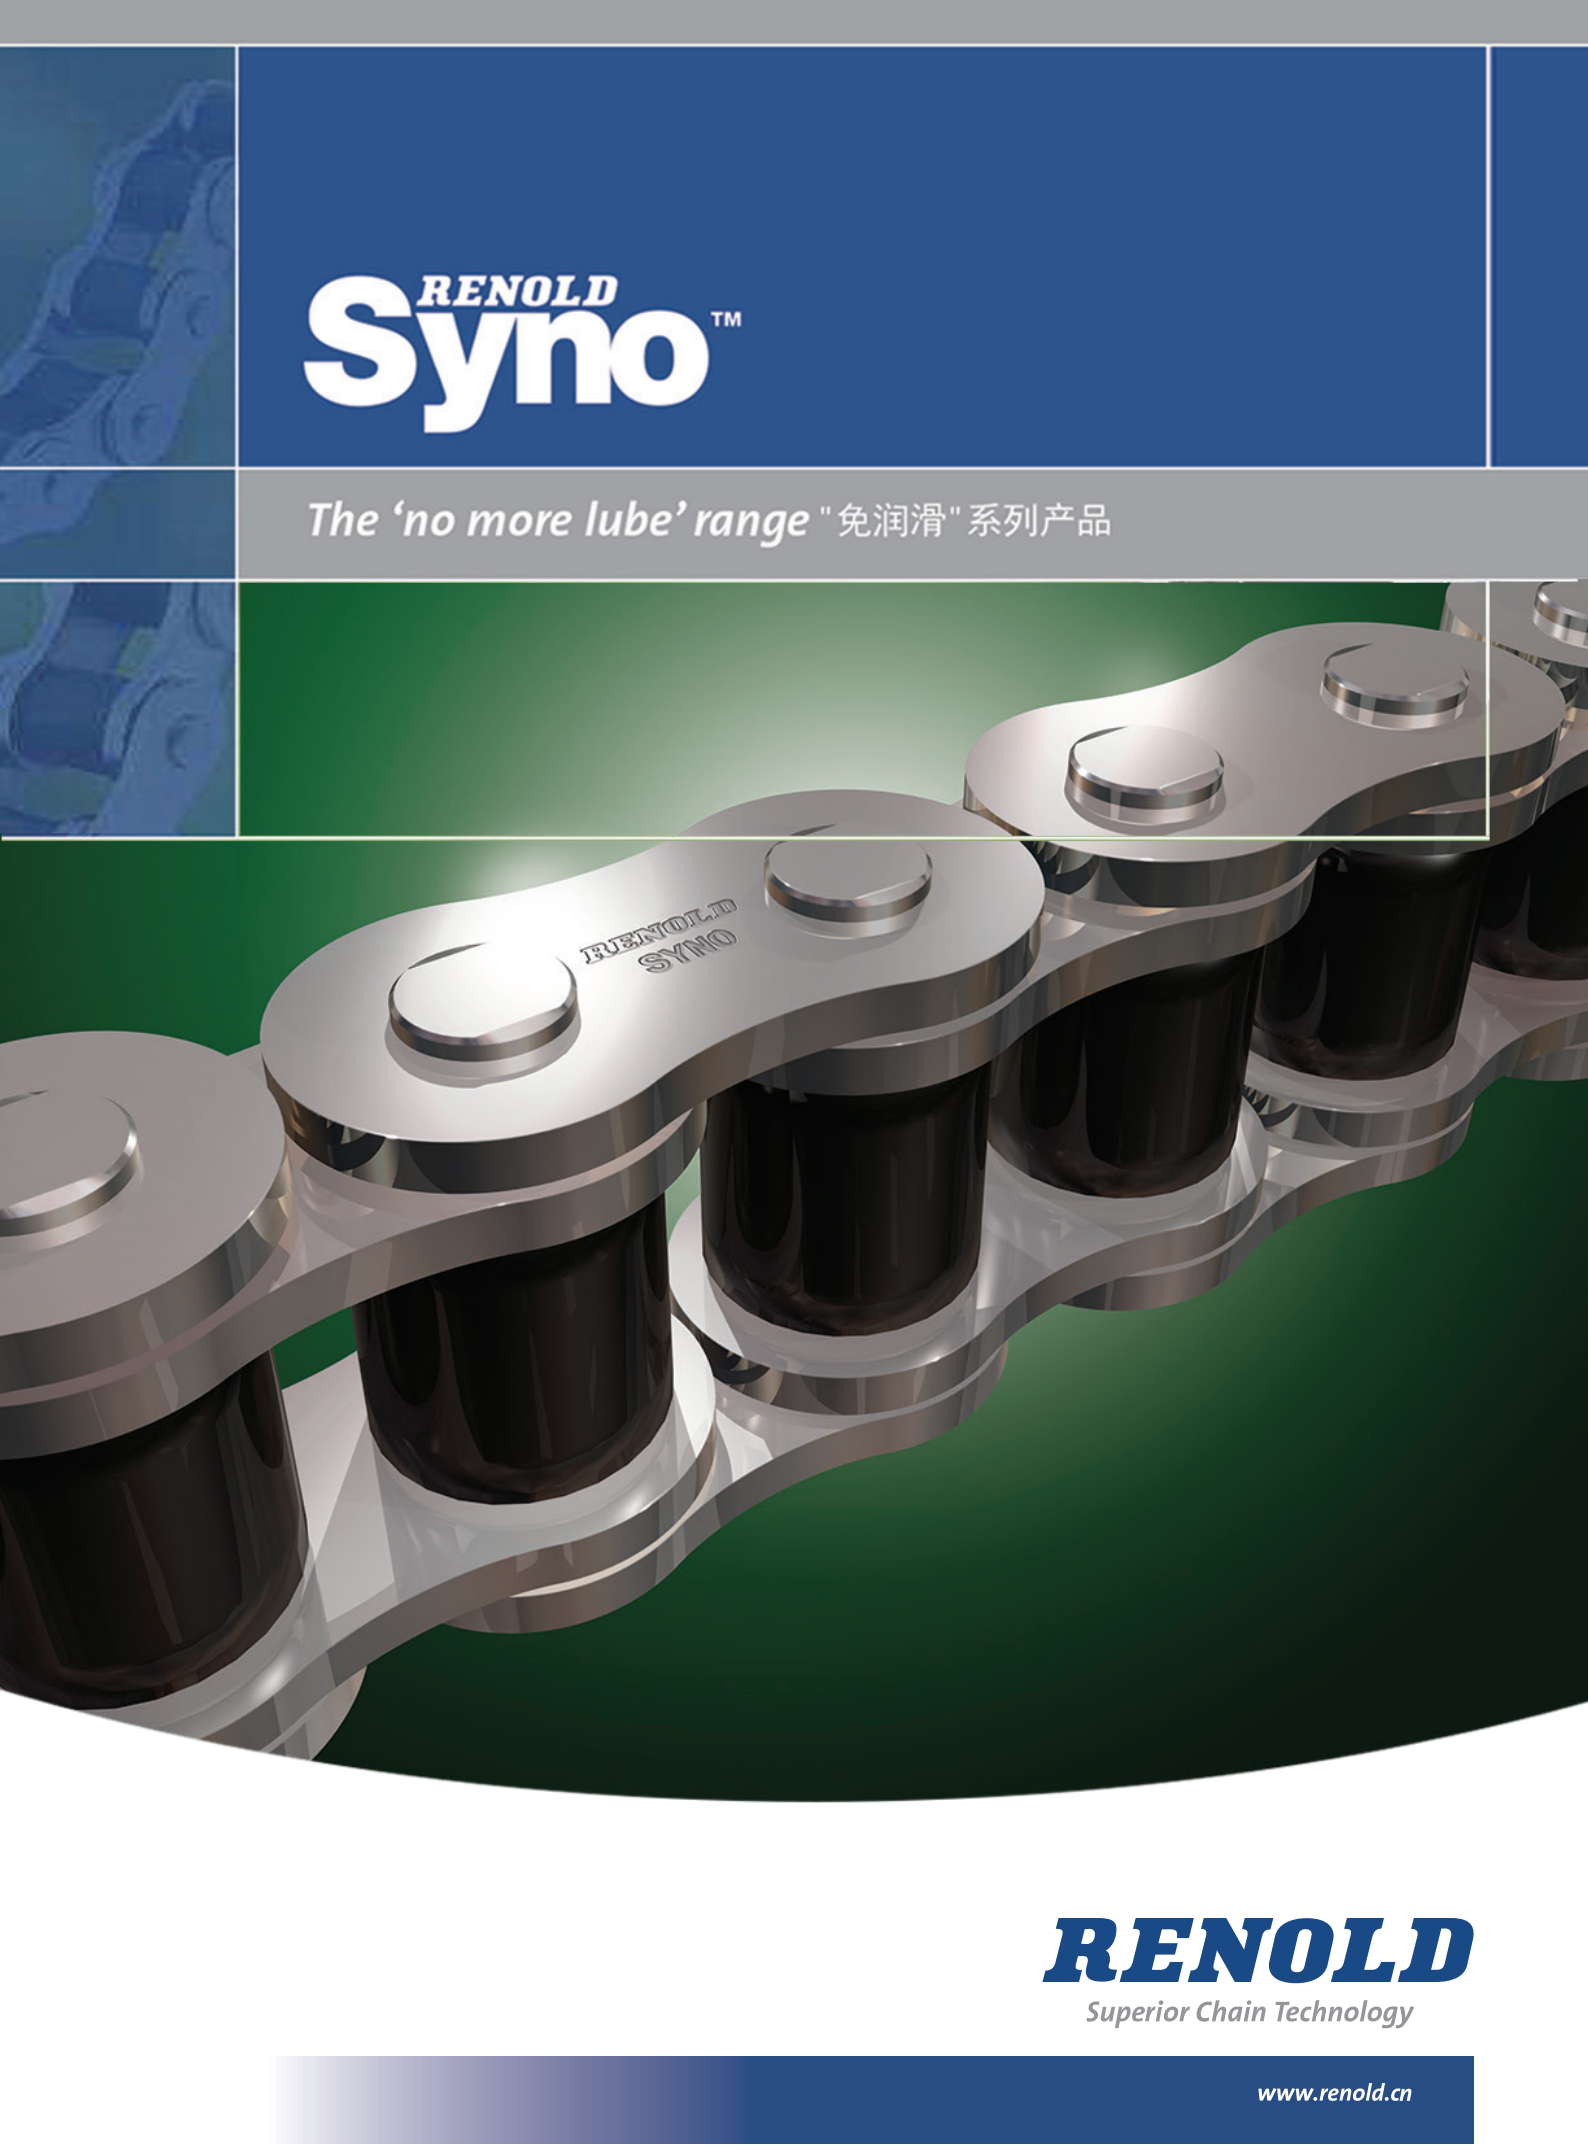

RENOLD
SynoTM

The 'no more lube' range "免润滑" 系列产品

RENOLD
Superior Chain Technology

www.renold.cn

Renold Syno™

三种解决方案，同一个目标。免润滑！

如果您想要的是轻松的生活，如果润滑给您带来烦恼，那么Renold可以给您答案！凭借低润滑或免润滑的特点，Renold Syno系列产品为链条的性能开拓出一个全新的领域。该系列产品包括小节距与大节距等多种规格，Renold能够根据您的需求采用不同的技术，从而为您提供各种不同的Renold Syno品牌产品。



Renold早在20世纪50年代就推出了自润滑链条。

在60多年的时间里，技术得到了很好的发展。我们最新的产品系列Syno采用了迄今为止最先进的材料，是表面处理技术和制造工艺的完美结合。



食品

对于食品加工的环境而言，清洁是至关重要的；Renold Syno系列链条是这种应用的最理想选择。想一想在您的应用过程中能够得到哪些好处。

包装

包装在运输过程中绝对不能受到污染；只要您想到了"Syno"，那么您的问题就迎刃而解了。

汽车装配

以汽车装配线为例，这种应用要求车辆的板件或内部不能受到润滑剂的污染。Syno聚合物套筒链是无需润滑型的，它可以承受工作压力，而且不会像其它品牌的链条那样产生噪声。

装瓶

在装瓶应用中耐腐蚀性与润滑剂的应用都是最重要的因素。

纸张

印刷行业必须竭尽全力确保他们的产品不会沾上油脂和污物。选择Renold Syno就可以为您营造一个清洁的环境。

锯木厂

在锯木厂中经常会存在重载荷、污染物与尘垢。润滑会吸附这些碎屑，由此导致链条的使用寿命大大缩短。Syno聚合物套筒链为其找到了解决方法。

Renold Syno 镀镍链条

现在触摸干燥链条涵盖了比以往任何时候都要多的性能增强特征。使用最新的技术，Renold使用特殊表面处理来提高镀镍结合。这种类型的电镀不像其他镀镍链条一样易脆裂或剥落。

销轴的涂层可以经摩擦降至最低、延长耐磨使用寿命、减少振动；同时在滚子上使用的经FDA批准的涂料以及在链条内部采用的USDAH1批准的润滑油使他成为食品加工应用的理想选择。



◀ Syno NP


- 触摸手感干燥的链条
- 无需再次润滑
- 滚子涂层FDA批准
- 链板上的镀镍不易脆裂或剥落
- 卓越的耐磨性
- 在交货使用时，链条的内部已经有USDA H1批准的润滑油
- 链条采用标准尺寸，因为可以实现“同类”互换
- 在标准的链轮上运转
- BS: 1/2英寸到1，1/2英寸单排链和双排链（06B到24B）
- ANSI: 1/2英寸到1，1/2英寸单排链和双排链(40A到100A)

该系列链条已经得到了食品行业及其他行业中大型企业的适用和检测；如果您要求链条必须在最低程度的润滑条件下进行工作，但是又不能以链条的性能降低为代价，那么我们能够提供您的生产力、缩短停工期、为您节约时间和金钱。



Renold Syno镀镍链条在低润滑或无润滑方面比其他任何可比较的竞争者产品的使用时间都长，他的应用温度范围为零下20度到零上150度，也可以提供200度以上的特殊类型。

Renold Syno 镀镍链条

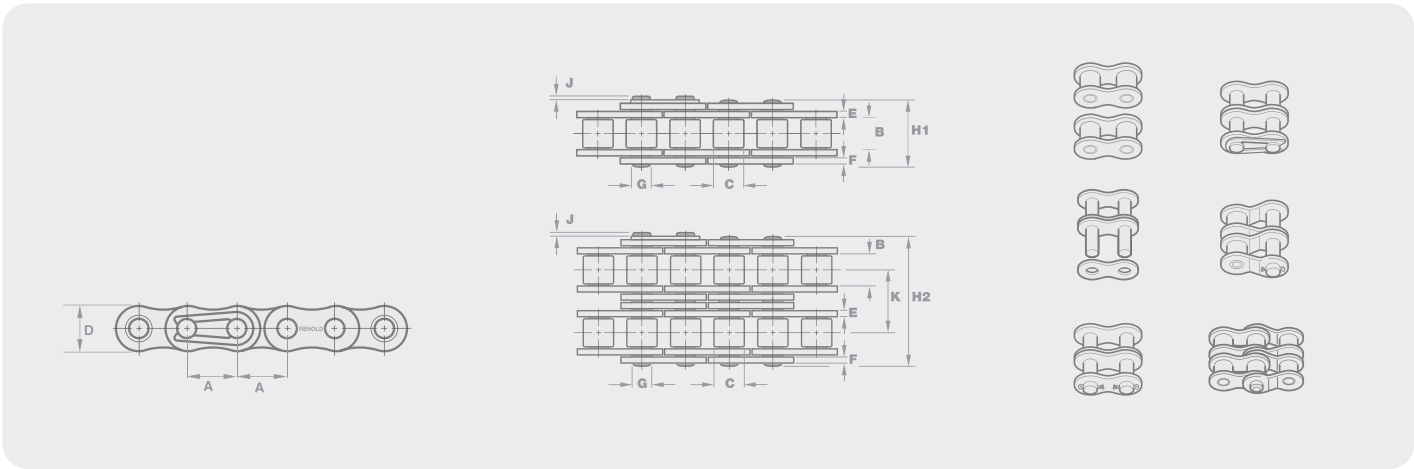

Chain Ref.		Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)												Connecting Links	
Renold Chain No.	ISO Ref.	Pitch (inch)	Pitch (mm)	Inside Width	Roller Diam.	Plate Height	Plate Width Inner	Plate Width Outer	Pin Diam.	Pin Length	Conn. Link Extension	Transverse Pitch	ISO606 Tensile Strength (NEWTONS)	Weight	链接头
链条编号	ISO编号	节距 (英寸)	节距 (毫米)	内节内宽	滚子最小直径 MIN	链板最大高度 MAX	内链板最大宽度 MAX	外链板最大宽度 MAX	销轴最大直径 MAX	销轴最大长度 MAX	止锁件附加最大宽度 MAX	排距 NOM	最小拉力 MIN	kg/m	

BS Standard - Simplex 欧洲(BS)标准 - 单排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
06B1SN*	06B-1	0.375	9.525	5.72	6.35	8.20	1.29	1.04	3.28	12.5	1.1	-	8900	0.40	4 107 26 30
08B1SN	08B-1	0.500	12.700	7.75	8.51	11.70	1.81	1.55	4.45	17.0	2.0	-	17800	0.73	4 107 11 26 30
10B1SN	10B-1	0.625	15.875	9.65	10.16	14.60	2.04	1.55	5.08	19.6	1.4	-	22200	1.01	4 107 11 26 30
12B1SN	12B-1	0.750	19.050	11.68	12.07	16.00	2.42	1.81	5.72	23.6	2.5	-	28900	1.30	4 107 11 26 30
16B1SN	16B-1	1.000	25.400	17.02	15.88	20.20	3.76	3.06	8.27	35.0	3.0	-	60000	2.72	4 107 11 26 12 30
20B1SN	20B-1	1.250	31.750	19.56	19.05	25.30	4.46	4.16	10.17	41.4	2.1	-	95000	3.75	4 107 11 26 12 30
24B1SN	24B-1	1.500	38.100	25.40	25.40	33.40	6.08	4.88	14.63	52.6	5.1	-	160000	7.35	4 107 11 12 30

BS Standard - Duplex 欧洲(BS)标准 - 双排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
06B2SN*	06B-2	0.375	9.525	5.72	6.35	8.20	1.29	1.04	3.28	23.0	1.1	10.24	16900	0.76	4 107 26 30
08B2SN	08B-2	0.500	12.700	7.75	8.51	11.70	1.81	1.55	4.45	30.9	2.0	13.92	31100	1.40	4 107 11 26 30
10B2SN	10B-2	0.625	15.875	9.65	10.16	14.60	2.04	1.55	5.08	36.2	1.4	16.59	44500	1.93	4 107 11 26 30
12B2SN	12B-2	0.750	19.050	11.68	12.07	16.00	2.42	1.81	5.72	43.1	2.5	19.46	57800	2.47	4 107 11 26 30
16B2SN	16B-2	1.000	25.400	17.02	15.88	20.20	3.76	3.06	8.27	66.8	3.0	31.88	106000	5.40	4 107 11 26 12 30
20B2SN	20B-2	1.250	31.750	19.56	19.05	25.30	4.46	4.16	10.17	77.8	2.1	36.45	170000	7.06	4 107 11 26 12 30
24B2SN	24B-2	1.500	38.100	25.40	25.40	33.40	6.08	4.88	14.63	101.0	5.0	48.36	280000	14.70	4 107 11 12 30

ANSI Standard - Simplex ANSI 标准 - 单排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
40A1SN	40-1	0.500	12.700	7.85	7.92	11.70	1.76	1.55	3.97	16.9	2.0	-	13900	0.67	4 107 11 26 30
50A1SN	50-1	0.625	15.875	9.40	10.16	14.60	2.42	2.04	5.08	21.1	2.5	-	21800	1.12	4 107 11 26 30
60A1SN	60-1	0.750	19.050	12.57	11.91	17.50	3.23	2.45	5.95	27.0	2.5	-	31300	1.73	4 107 11 26 30
80A1SN	80-1	1.000	25.400	15.75	15.88	23.00	4.06	3.06	7.92	33.7	3.1	-	55600	2.90	4 107 11 26 12 30
100A1SN	100-1	1.250	31.750	18.90	19.05	25.30	4.46	4.16	9.53	40.6	3.5	-	87000	3.61	4 107 11 12 30

ANSI Standard - Duplex ANSI 标准 - 双排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
40A2SN	40-2	0.500	12.700	7.85	7.92	11.70	1.76	1.55	3.97	31.3	2.0	14.38	27800	1.30	4 107 11 26 30
50A2SN	50-2	0.625	15.875	9.40	10.16	14.60	2.42	2.04	5.08	39.2	2.5	18.11	43600	2.11	4 107 11 26 30
60A2SN	60-2	0.750	19.050	12.57	11.91	17.50	3.23	2.45	5.95	49.8	2.5	22.78	62600	3.46	4 107 11 26 30
80A2SN	80-2	1.000	25.400	15.75	15.88	23.00	4.06	3.06	7.92	63.0	3.1	29.29	111200	5.60	4 107 11 26 12 30
100A2SN	100-2	1.250	31.750	18.90	19.05	25.30	4.46	4.16	9.53	76.4	3.5	35.76	174000	6.95	4 107 11 12 30


Standard attachments for Syno Nickel Plated chain are not dimensionally identical to those for standard transmission chain. Transverse pitch and width across attachment is different. Syno镀镍链条标准附件尺寸并一定等同于标准传输链。排距和跨越附件宽度不一样。

Renold Syno PC链条

Renold为难以润滑或无法润滑的环境增加了一个Syno 产品系列。最近的技术就是引进聚合物钢链条，Renold Syno PC链条，包括一个聚合物内链节和不锈钢销轴和外链板。



因其套筒或滚子不是金属，所以无需润滑来促进金属间的运动。这样就开辟了一个链条水下运作的应

用环境。这种结构也代表链条是防腐蚀，重量轻和多用途。如有需要，外片上也可以固定附件。

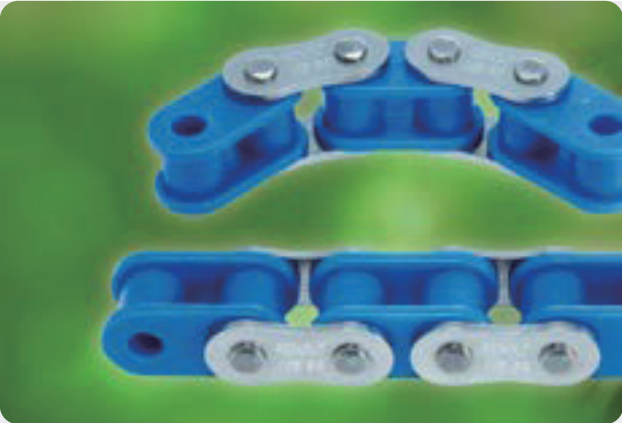

◀ Syno PC

- 无需润滑
- 可以在湿润的条件下操作，甚至水下
- 轻量的结构
- 可以添加附件



No. 4



No. 26



No. 107



No. 12



No. 11/58



No. 30

Chain Ref.		Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）												Connecting Links	
Renold Chain No.	ISO Ref.	Pitch (inch)	Pitch (mm)	Inside Width	Roller Diam.	Plate Height	Plate Width Inner	Plate Width Outer	Pin Diam.	Pin Length	Conn. Link Extension	Transverse Pitch	ISO606 Tensile Strength (NEWTONS)	Weight	链接头
链条编号	ISO编号	节距 (英寸)	节距 (毫米)	内节内宽	滚子最小直径	链板最大高度	内链板最大宽度	外链板最大宽度	销轴最大直径	销轴最大长度	止锁件附加最大宽度	NOM	最小拉力 MIN	kg/m	

European (BS) Standard - Simplex 欧洲(BS)标准 - 单排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
1215359	06B-1	0.375	9.525	5.72	6.35	8.20	1.30	1.04	3.28	12.5	-	-	800	0.22	4 107 26 12
1215360	08B-1	0.500	12.700	7.75	8.51	11.50	1.80	1.55	4.45	16.5	-	-	1600	0.38	4 107 11 26

也可按要求提供ANSI尺寸
ANSI sizes available on request

Renold Polyer Bush (PB) 聚合物套筒链

在较高载荷及重载型应用中，Renold Syno 聚合物套筒链在销轴和套筒之间增加了一个聚合物衬套，这样就能够达到较高的耐磨性及抗疲劳性。




◀ Syno PB

- 绝不含润滑油
- 耐用且耐磨聚合物套筒 - Renold独有
- 聚合物滚子经过冲击和载荷能力测试
- 可以在没有润滑油的条件下运行
- 产品可以做28B-40B， ANSI 120-200

润滑可能会使污染物粘附在链条上，而且可能进入支撑部位，由此使链条受阻的应用环境。


由于耐磨蚀的表面处理扩大了Renold Syno PB链条的应用范围，因此它是一种名副其实的多功能产品。

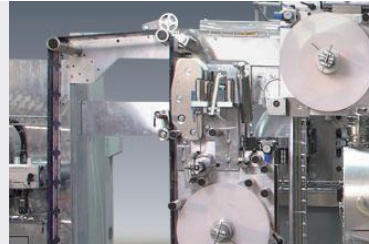

最适用于不可能或不便于润滑链条的情形。Renold Syno PB链条的应用如下：

- 露天或需要冲洗的应用环境
- 润滑可能会污染产品的应用环境
- 纺织厂
- 汽车装配厂或轧钢厂
- 林业、伐木场或造纸厂
- 搅拌厂

Renold Polyer Bush (PB) 聚合物套筒链

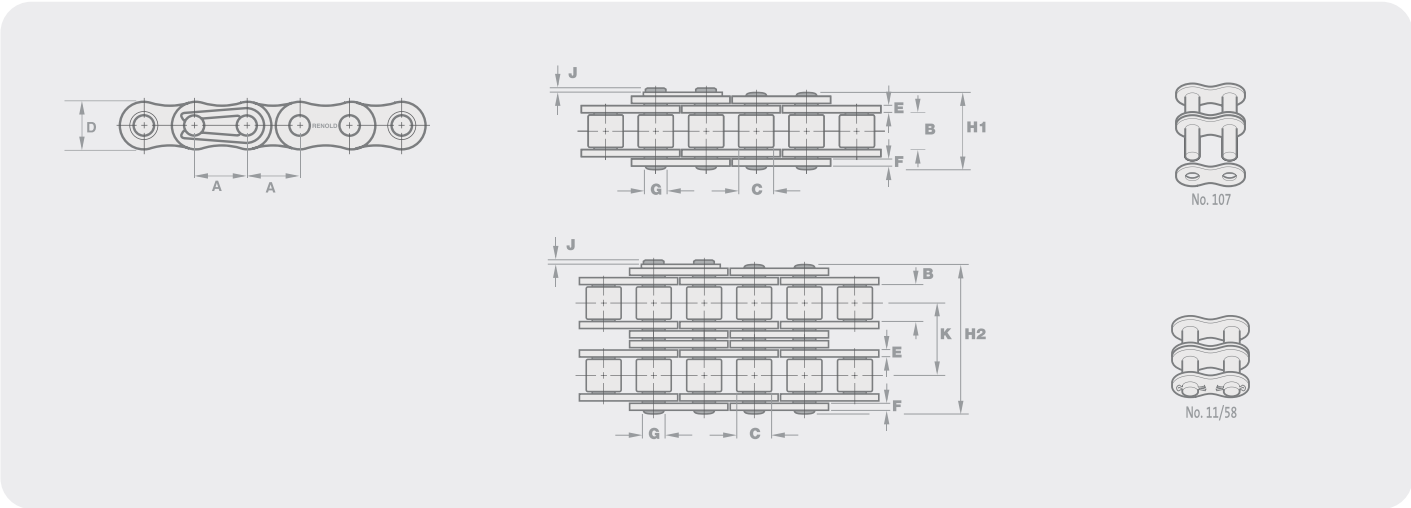

Chain Ref.		Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)												Connecting Links	
Renold Chain No.	ISO Ref.	Pitch (inch)	Pitch (mm)	Inside Width	Roller Diam.	Plate Height	Plate Width Inner	Plate Width Outer	Pin Diam.	Pin Length	Conn. Link Extension	Transverse Pitch	ISO606 Tensile Strength (NEWTONS) 最小拉力	Weight 重量	链接头
链条编号	ISO编号	节距 (英寸)	节距 (毫米)	内节内宽	滚子最小直径 MIN	链板最大高度 MAX	内链板最大宽度 MAX	外链板最大宽度 MAX	销轴最大直径 MAX	销轴最大长度 MAX	止锁件附加最大宽度 MAX	排距 NOM	MIN	kg/m	

European (BS) Standard - Simplex 欧洲(BS)标准 - 单排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
28B1SP	28B-1	1.75	44.45	30.99	27.94	37.08	7.62	6.35	12.71	64.2	6.8	-	200000	8.1	107 11
32B1SP	32B-1	2.00	50.80	30.99	29.21	42.29	7.11	6.35	14.29	63.4	8.0	-	250000	10.1	107 11
40B1SP	40B-1	2.50	63.50	39.30	39.37	52.96	8.13	8.13	19.85	78.2	9.5	-	355000	14.3	107 11

European (BS) Standard - Duplex 欧洲(BS)标准 - 双排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
28B2SP	28B-2	1.75	44.45	30.99	27.94	37.08	7.62	6.35	12.71	123.7	6.8	59.56	360000	15.9	107 11
32B2SP	32B-2	2.00	50.80	30.99	29.21	42.29	7.11	6.35	14.29	122.0	8.0	58.55	450000	17.1	107 11
40B2SP	40B-2	2.50	63.50	39.30	39.37	52.96	8.13	8.13	19.85	150.5	9.5	72.29	694000	27.1	107 11

ANSI Standard - Simplex ANSI 标准 - 单排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
120A1SP	120-1	1.50	38.10	25.50	22.23	36.20	4.80	4.80	11.11	49.3	5.3	-	125000	5.2	107 11 58
140A1SP	140-1	1.75	44.45	25.73	25.40	42.23	5.61	5.61	12.71	52.9	5.2	-	170000	6.8	107 11
160A1SP	160-1	2.00	50.80	31.55	28.58	48.26	6.35	6.35	14.29	63.1	6.5	-	223000	8.9	107 11 58
200A1SP	200-1	2.50	63.50	38.00	39.67	60.33	8.13	8.13	19.85	76.9	9.0	-	347000	14.6	107 11 58

ANSI Standard - Duplex ANSI 标准 - 双排链

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K			
120A2SP	120-2	1.50	38.10	25.23	22.23	36.20	4.80	4.80	11.11	94.7	5.3	45.44	250000	10.3	107 11 58
140A2SP	140-2	1.75	44.45	25.23	25.40	42.23	5.61	5.61	12.71	101.8	5.2	48.87	340000	13.9	107 11 58
160A2SP	160-2	2.00	50.80	31.55	28.58	48.26	6.35	6.35	14.29	121.6	6.5	58.55	446000	17.6	107 11 58
200A2SP	200-2	2.50	63.50	37.85	39.67	60.33	8.13	8.13	19.85	148.5	9.0	71.55	694000	28.9	107 11 58

Renold Syno

Double Pitch Chain

双节距链条


Chain Ref.链条编号		Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)													Connecting Links 连接链节					
Renold Chain No. Renold 链条编号	ISO Ref. ISO 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)	Inside Width 最小内节内宽 MIN	Roller Diam. 最大滚子直径 MAX	Plate Height 最大链板高度 MAX	Plate Width Inner 内链板最大厚度 MAX	Plate Width Outer 外链板最大厚度 MAX	Pin Diam. 最大销轴直径 MAX	Pin Length 最大销轴长度 MAX	Conn. Link Extension 连接链节最大加长长度 MAX	Transverse Pitch 标称排距 NOM	ISO606 Tensile Strength 最小 (Newtons) 抗拉强度 MIN	Weight 重量 千克/米 kg/m	No. 4	No. 107	No. 11	No. 26	No. 12	No. 30

Double Pitch Chain - Simplex 双节距链条 – 单排

		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K								
C2040SN	C2040	1.000	25.400	7.850	7.920	11.800	1.550	1.550	3.970	16.400	1.900	-	14100	0.490	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C2050SN	C2050	1.250	31.750	9.400	10.160	15.000	2.040	2.040	5.080	20.400	2.500	-	22200	0.840	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C2060SN	C2060	1.500	38.100	12.570	11.910	17.800	3.230	3.230	5.950	28.600	2.500	-	31800	1.500	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C2080SN	C2080	2.000	50.800	15.750	15.880	22.600	4.050	4.050	7.930	35.800	3.100	-	56700	2.400	✓	✓	✓	-	✓	✓


Renold Syno

ANSI Attachments ANSI附件

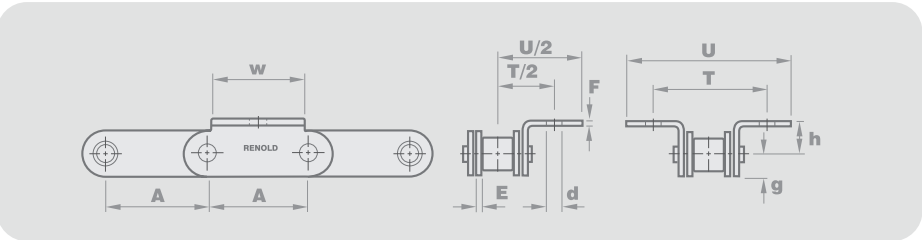

ANSI Double Pitch K1 attachments ANSI 双节距K1附件

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)										
		A	A	E	F	T	U	d	g	h	w
113040	C2040	1.000	25.400	1.550	1.550	25.400	40.600	3.500	5.750	9.100	23.800
113050	C2050	1.250	31.750	2.040	2.040	31.800	48.900	5.500	7.400	11.100	25.400
113560	C2060	1.500	38.100	3.230	3.230	42.800	61.600	5.500	8.800	14.700	28.600
113480	C2080	2.000	50.800	4.050	4.050	55.600	80.000	6.800	10.300	19.100	40.000

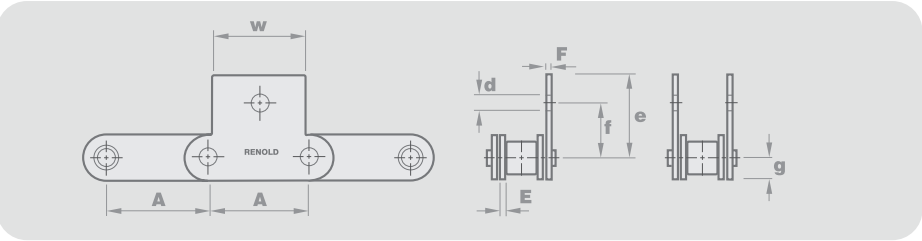

ANSI Double Pitch M1 attachments ANSI 双节距M1附件

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)									
		A	A	E	F	d	e	f	g	w
113040	C2040	1.000	25.400	1.550	1.550	3.500	20.900	11.100	5.750	23.800
113050	C2050	1.250	31.750	2.040	2.040	5.500	24.900	14.300	7.400	25.400
113560	C2060	1.500	38.100	3.230	3.230	5.500	30.200	19.000	8.800	28.600
113480	C2080	2.000	50.800	4.050	4.050	6.800	40.000	22.200	10.300	40.000


Renold Syno

Nickel Plated (BS) Attachments

镀镍链(BS)附件


BS Standard M1 attachments (outer plates only) BS标准M1附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）								
ISO No. ISO 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)			(max) (最大)				
	A	A	E	F	d	e	f	g	w
06B-1	0.375	9.525	1.290	1.040	3.500	14.500	10.100	4.000	8.000
08B-1	0.500	12.700	1.810	1.550	4.500	20.800	13.000	5.800	11.000
10B-1	0.625	15.875	2.040	1.550	5.500	24.900	16.500	6.800	14.000
12B-1	0.750	19.050	2.420	1.810	6.800	28.200	21.000	8.100	18.000
16B-1	1.000	25.400	3.760	3.060	6.800	39.700	23.000	10.000	24.000




BS Standard M2 attachments (outer plates only) BS标准M2附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）									
ISO No. ISO 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)				(max) (最大)				
	A	A	E	F	S	d	e	f	g	w
06B-1	0.375	9.525	1.290	1.040	9.500	3.500	14.500	10.100	4.000	17.600
08B-1	0.500	12.700	1.810	1.550	12.700	4.500	20.800	13.000	5.800	24.400
10B-1	0.625	15.875	2.040	1.550	15.800	5.500	24.900	16.500	6.800	29.900
12B-1	0.750	19.050	2.420	1.810	19.000	6.800	28.200	21.000	8.100	35.400
16B-1	1.000	25.400	3.760	3.060	25.400	6.800	39.700	23.000	10.000	46.200




BS Standard K1 attachments (outer plates only) BS标准K1附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据 (毫米)									
ISO No. ISO 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)				(max) (最大)	(max) (最大)			
	A	A	E	F	T	U	d	g	h	w
06B-1	0.375	9.525	1.290	1.040	19.600	28.600	3.500	4.000	6.700	8.000
08B-1	0.500	12.700	1.810	1.550	25.900	42.000	4.500	5.800	8.900	11.000
10B-1	0.625	15.875	2.040	1.550	32.700	49.900	5.500	6.800	10.300	14.000
12B-1	0.750	19.050	2.420	1.810	39.800	54.400	6.800	8.100	13.500	18.000
16B-1	1.000	25.400	3.760	3.060	50.800	85.600	6.800	10.000	15.900	24.000




BS Standard K2 attachments (outer plates only) BS标准K2附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）										
ISO No. ISO 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)					(max) (最大)	(max) (最大)			
	A	A	E	F	S	T	U	d	g	h	w
06B-1	0.375	9.525	1.290	1.040	9.500	19.600	28.600	3.500	4.000	6.700	17.600
08B-1	0.500	12.700	1.810	1.550	12.700	25.900	42.000	4.500	5.800	8.900	24.400
10B-1	0.625	15.875	2.040	1.550	15.800	32.700	49.900	5.500	6.800	10.300	29.900
12B-1	0.750	19.050	2.420	1.810	19.000	39.800	54.400	6.800	8.100	13.500	35.400
16B-1	1.000	25.400	3.760	3.060	25.400	50.800	85.600	6.800	10.000	15.900	46.200



BS Standard Extended Bearing Pins - Type D BS标准加长销轴—D型

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）				
ISO No. ISO 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)	Pin Diameter 销轴直径	Extension Length Max. 最大加长长度	Pin Length Max. 销轴的最大长度
	A	A	B	V	H
06B-1	0.375	9.525	3.280	11.300	23.000
08B-1	0.500	12.700	4.450	14.800	30.900
10B-1	0.625	15.875	5.080	17.600	36.200
12B-1	0.750	19.050	5.720	20.700	43.100
16B-1	1.000	25.400	8.270	33.300	66.800

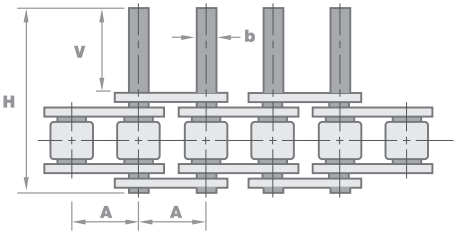


Renold Syno

Nickel Plated (ANSI) Attachments

镀镍链(ANSI)附件


ANSI Standard M1 attachments (outer plates only) ANSI标准M1附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）								
ANSI No. ANSI 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)			(max) (最大)				
	A	A	E	F	d	e	f	g	w
40	0.500	12.700	1.810	1.550	3.500	17.500	12.700	5.500	9.500
50	0.625	15.875	2.420	2.040	5.500	24.600	15.900	7.150	12.700
60	0.750	19.050	3.230	2.450	5.500	26.000	18.300	8.600	15.900
80	1.000	25.400	4.060	3.060	6.800	39.700	24.600	10.250	24.000




ANSI Standard M2 attachments (outer plates only) ANSI标准M2附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）									
ANSI No. ANSI 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)				(max) (最大)				
	A	A	E	F	S	d	e	f	g	w
40	0.500	12.700	1.810	1.550	12.700	3.500	17.500	12.700	5.500	24.000
50	0.625	15.875	2.420	2.040	15.800	5.500	24.600	15.900	7.150	29.900
60	0.750	19.050	3.230	2.450	19.000	5.500	27.700	18.300	8.600	35.600
80	1.000	25.400	4.060	3.060	25.400	6.800	39.700	24.600	10.250	46.200




Renold Standard K1 attachments (outer plates only) Renold标准K1附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）									
ANSI No. ANSI 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)				(max) (最大)	(max) (最大)			
	A	A	E	F	T	U	d	g	h	w
40	0.500	12.700	1.810	1.550	26.000	36.400	3.500	5.500	7.900	9.500
50	0.625	15.875	2.420	2.040	32.800	50.800	5.500	7.150	10.300	12.700
60	0.750	19.050	3.230	2.450	39.800	59.700	5.500	8.600	11.900	15.900
80	1.000	25.400	4.060	3.060	52.500	84.300	6.800	10.250	15.900	24.000




Renold Standard K2 attachments (outer plates only) Renold标准K2附件（仅适用于外链板）

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）										
ANSI No.	Pitch (inch)	Pitch (mm)					(max)	(max)			
ANSI 编号	节距 (英寸)	节距 (毫米)					(最大)	(最大)			
	A	A	E	F	S	T	U	d	g	h	w
40	0.500	12.700	1.810	1.550	12.700	26.000	36.400	3.500	5.500	7.900	24.000
50	0.625	15.875	2.420	2.040	15.800	32.800	50.800	5.500	7.150	10.300	29.900
60	0.750	19.050	3.230	2.450	19.000	39.800	59.700	5.500	8.600	11.900	35.600
80	1.000	25.400	4.060	3.060	25.400	52.500	84.300	6.800	10.250	15.900	46.200



Renold Standard Extended Bearing Pins - Type D Renold标准加长销轴—D型

Chain Ref.	Technical Details (mm) 详细技术数据（毫米）				
ANSI No. ANSI 编号	Pitch (inch) 节距 (英寸)	Pitch (mm) 节距 (毫米)	Pin Diameter 销轴直径	Extension Length Max. 最大加长长度	Pin Length Max. 销轴的最大长度
	A	A	B	V	H
40	0.500	12.700	3.970	15.200	31.300
50	0.625	15.875	5.080	19.000	39.200
60	0.750	19.050	5.950	24.000	49.800
80	1.000	25.400	7.920	30.800	63.000

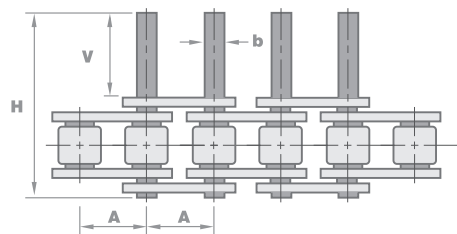

雷诺德（中国）传动产品有限公司

Renold (China) Transmission Products Co., Ltd

网址: www.renold.cn

E-mail: info.cn@renold.com

电话: 400 8261915



RENOLD
Superior Chain Technology

www.renold.cn